

cmc
XTRM

S15F



Franchini
service
www.franchini.eu



www.cmclift.com




DETTAGLI



**TRASPORTABILE
CON RIMORCHIO**



**COMANDI
PROPORZIONALI
IDRAULICI**




**COMANDI
D'EMERGENZA**



**FILOCOMANDO
PER TRASLAZIONE**



**CINGOLI REGOLABILI
IN ALTEZZA E LARGHEZZA**



**HONDA ENGINE
GX390**



**SPINOTTO CESTA
FACILMENTE
STACCABILE**



Piattaforma che permette di raggiungere sempre il massimo sbraccio indipendentemente dal carico in cesta. Una piattaforma estremamente affidabile, articolata con Jib, che alle ottime prestazioni unisce una semplicità d'uso senza rivali conservando l'alta qualità che contraddistingue ogni prodotto CMC.

Dotazione Standard

S15F viene fornito con Motore benzina Honda GX390, carro variabile meccanicamente in altezza e larghezza con cingoli in gomma nera, cesta biposto fissa 140x70x110 cm con angoli arrotondati ed equipaggiata di sistema di smontaggio rapido e ruote, tubo aria/acqua 200 bar in cesta, prese da 230 V e a 12 V in cesta, motore elettrico ausiliario a 230 V, carter copri cilindri degli stabilizzatori, display per rilevazione codice avaria, comandi idraulici proporzionali, filocomando per traslazione proporzionale, funzione manovra di parcheggio (sollevamento jib), garanzia 12 mesi, verniciatura standard (RAL 3000).






Optional Disponibili:

- Motore Yanmar Diesel L100N6CF1T1AA
- Motore Honda iGX390
- Versione completamente a batterie litio (160 Ah)
- Cingoli anti-traccia
- Doppia velocità traslazione
- Rotazione cesta (+/-90°)
- Cesta in vetroresina 1 o 2 posti
- Kit connessione remota
- Colori customizzati

Le specifiche e le caratteristiche indicate sono soggette a modifiche e non sono vincolanti.



DATI TECNICI

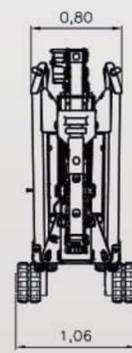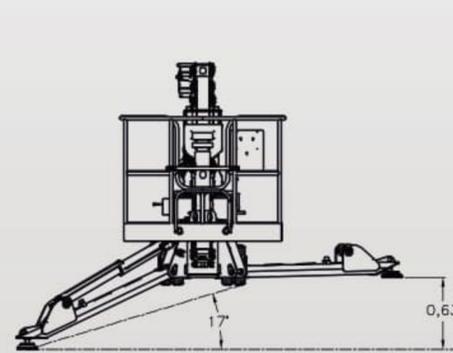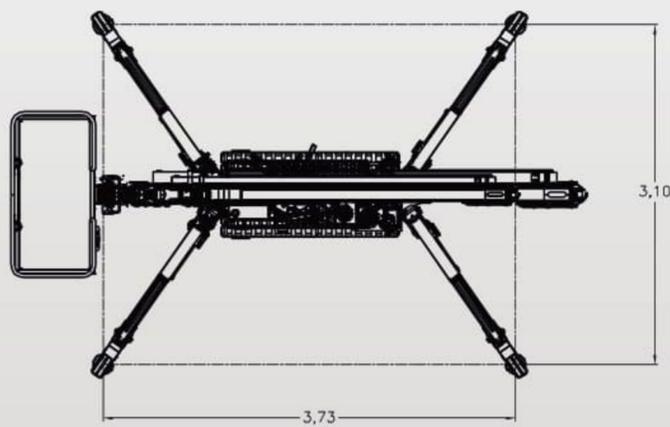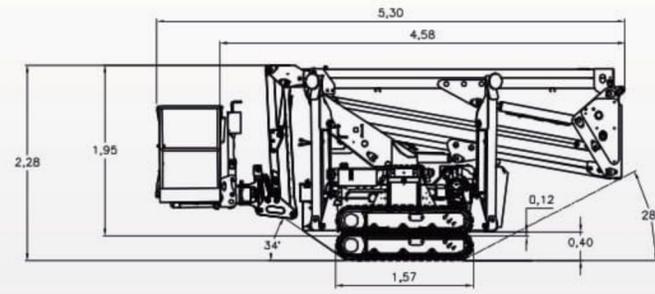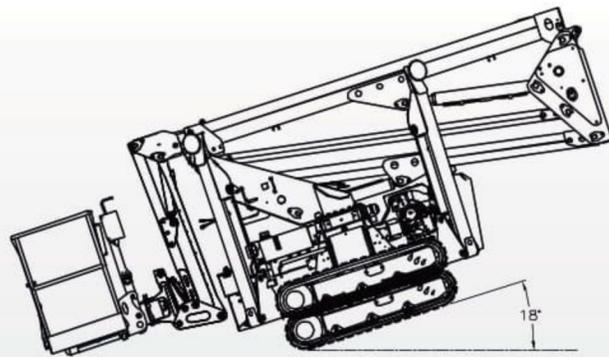


CARICO MASSIMO

200 KG + + 40 KG



PRESTAZIONI

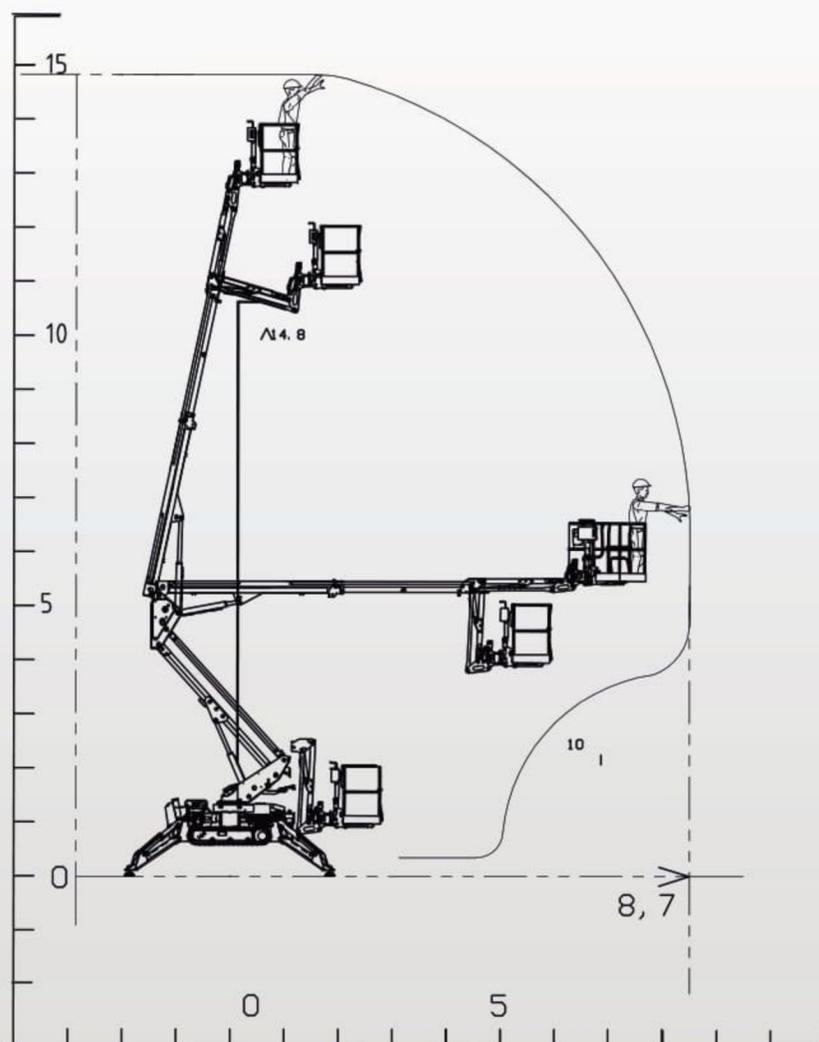

14,80 m



+/- 90°
optional



8,70 m



+/- 178° (356°
non continui)



200 Kg



2350 Kg



1,4x0,7x1,1 m





**Semplicità d'uso
e prestazioni altissime.**

Performance importanti per questa piattaforma pensata sia per il noleggio che per l'utilizzatore finale. Con 14,8 metri di altezza massima di lavoro e 8,2 metri di sbraccio, S15F è una piattaforma adatta ad ogni tipo di lavoro grazie alla sua capacità di adattarsi anche ai terreni più insidiosi. L'area di stabilizzazione compatta la rende una piattaforma unica pronta ad aumentare sensibilmente l'efficacia del lavoro in altezza.

