


cmc
XTRM



S22HD



www.cmclift.com

Σ
DETTAGLI

**ATTRAVERSA
UNA PORTA STANDARD**

**AUTOCARICANTE,
TRASPORTABILE
CON RIMORCHIO
PAT. B/E**

**TRE AREE DI
STABILIZZAZIONE**

**S.C.S.
(SELF CONTROL SYSTEM)**

RADIOCOMANDO

**DISPLAY RICERCA
ERRORE**

**STABILIZZAZIONE
AUTOMATICA**


Piattaforma articolata con un pantografo e un braccio telescopico a due sfilì più Jib. Una combinazione che, grazie agli stabilizzatori articolati, fa dell'S22HD la regina incontrastata del lavoro in condizioni estreme. Una piattaforma senza rivali.

Dotazione standard

L'S22HD viene fornito con motore benzina Honda GX390, carro fisso con cingoli in gomma nera, cesta biposto fissa 140x70x110 cm con sistema di smontaggio rapido e ruote, tubo aria/acqua 200 bar in cesta, prese da 230 V e a 12 V in cesta, carter copri cilindri degli stabilizzatori, display per rilevazione codice avaria, comandi elettroidraulici proporzionali, S.C.S. CMC (stabilizzazione automatica, controllo automatico della velocità, funzione "ritorna a casa" automatico), radiocomando, differenti aree di stabilizzazione: minima, media (destra e sinistra) e grande, funzione manovra di parcheggio (sollevamento jib), garanzia 12 mesi, verniciatura standard (RAL 3000).


Tra gli optional disponibili:

- Rotazione cesta +/-90°
- Motore diesel Kubota Z602
- Carro variabile con cingoli allargabili
- Batteria al Litio (160 A)
- Motore elettrico da 230 V
- Cingoli anti-traccia
- Cesta in vetroresina 1 o 2 posti
- Kit di connessione remota
- Postazione comandi fissa in cesta con display
- Colori customizzati

Le specifiche e le caratteristiche indicate sono soggette a modifiche e non sono vincolanti.



DATI TECNICI

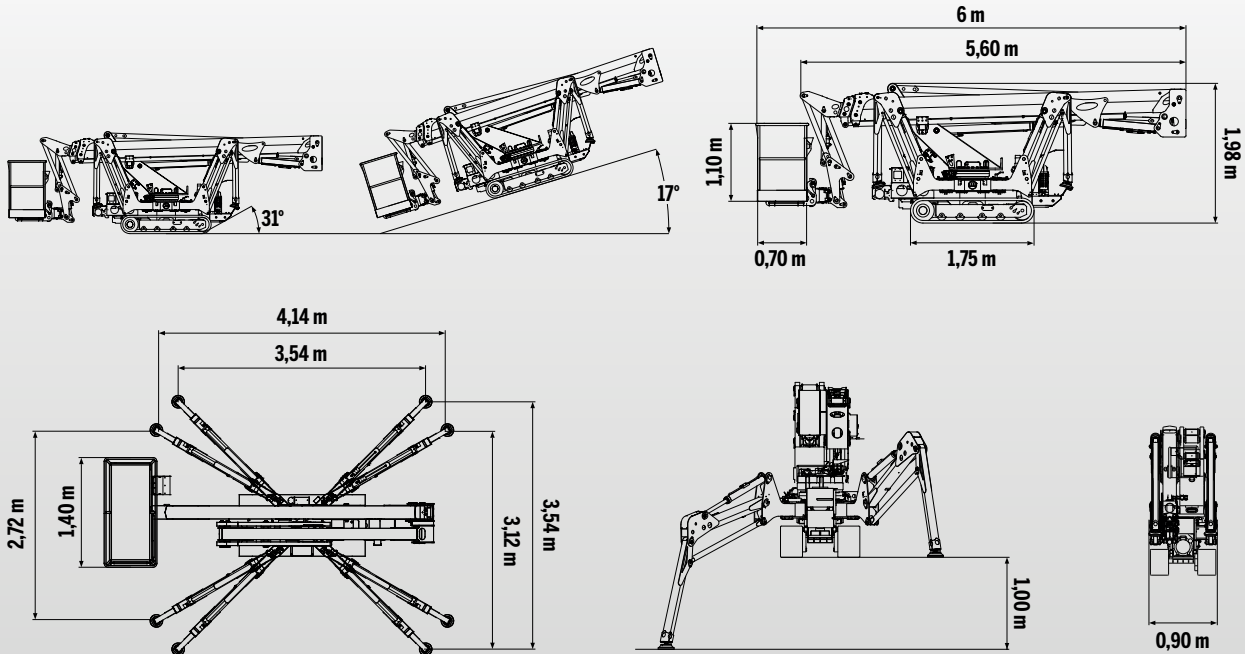


CARICO MASSIMO

230 KG + 70 KG ✗ 80 KG



PRESTAZIONI

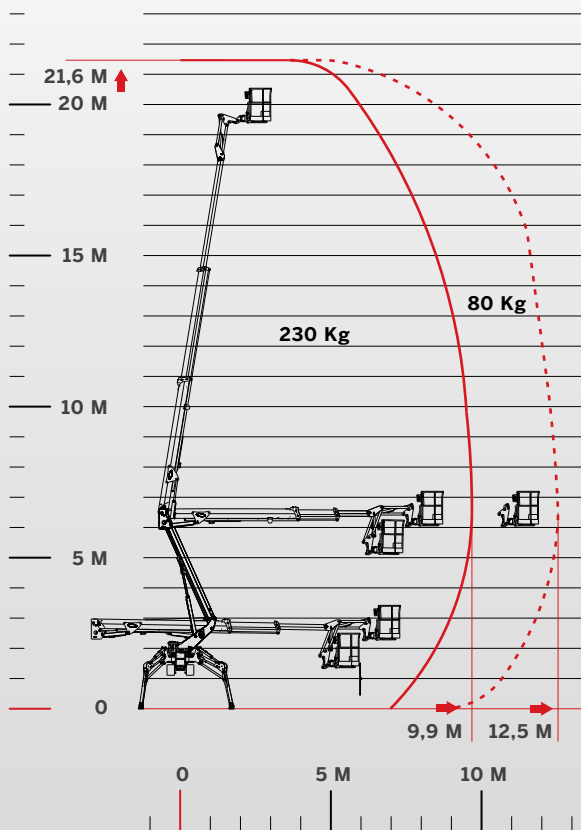

21,60 m



+/- 90° optional



12,50 m



+/- 355° (710° continui)






230 Kg



2917 Kg



1,4x0,7x1,1 m





Robusta e versatile. Ideale per i lavori estremi grazie agli stabilizzatori articolati e al Jib.

Il 12,50 metri di sbraccio orizzontale, il design compatto e gli stabilizzatori articolati con elevate capacità di livellamento, fanno dell'S22HD una piattaforma in grado di operare in qualsiasi condizione e su qualunque terreno. La piattaforma ideale per il lavoro all'esterno. Grazie alle dimensioni e al peso ridotto passa attraverso una porta standard e può essere trasportata su carrello.

