



PRICE

BRACCIO ARTICOLATO


Configurazione a doppio pantografo con braccio fisso e uno sfilo. Compatta, robusta e resistente, adatta soprattutto a interventi di manutenzione edile. Modello con comandi elettroidraulici.

Dotazioni standard

- Interruttore accensione/spegnimento motore autocarro in cesta
- Conta ore
- Presa elettrica 230V nella cesta
- Presa elettrica 12V nella cesta
- Tubo aria/acqua 200 Bar nella cesta
- $\pm 90^\circ$ Rotazione cesta

Σ

DETTAGLI

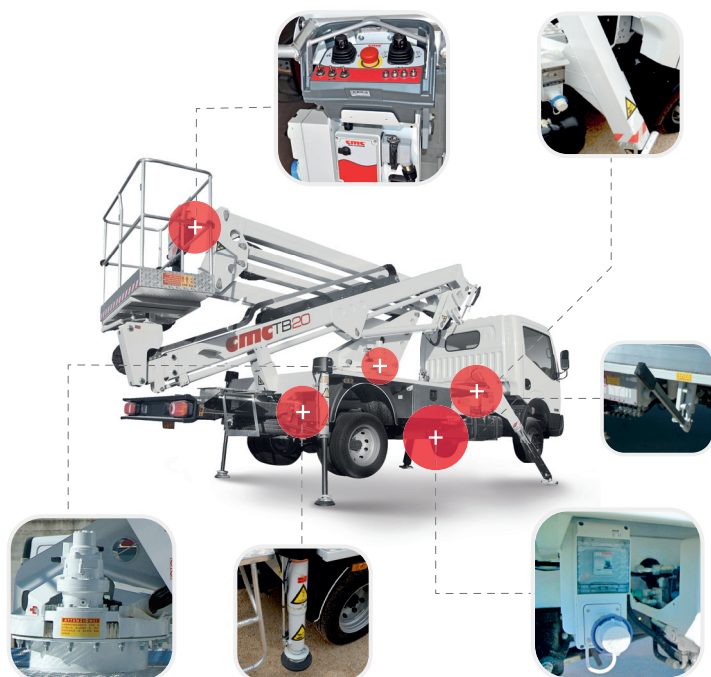

7

PRESTAZIONI

Altezza massima di lavoro	19,60 m
Sbraccio orizzontale massimo	8,60m
Portata massima cestello	200 Kg
Dimensioni cestello	1,4x0,6x1,1m
Rotazione cesta	±90° (180° totali)
Rotazione torretta	±360° (720° totali)
Stabilizzazione	Anteriore a X, posteriore in sagoma
Comandi	Elettroidraulici in cesta e in torretta

7

SPECIFICHE MINIME AUTOCARRO

PTT autocarro	3,5t
Passo minimo autocarro	3400 mm



CARICO MASSIMO

⚠️ + ⚠️ + ⚠️ 200 KG

